

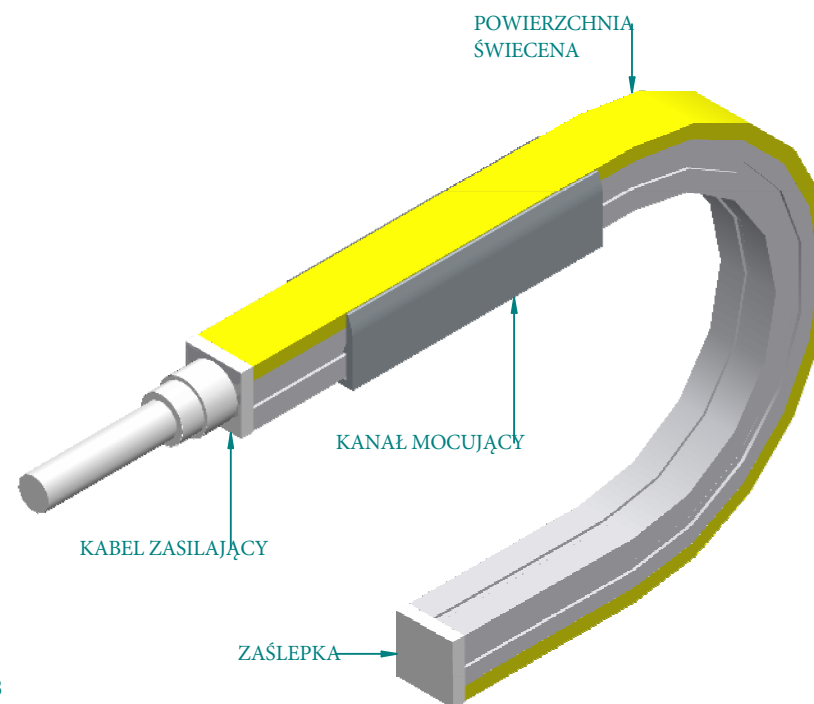


LUXYLED EVO13 - TOP BENDING


WYKOŃCZENIE: BIAŁY
 °K: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 6500
 NAPIĘCIE: 24Vdc
 W/m: BIAŁY > 14W-950lm/mt - RGB > 14W-350lm/mt
 KLASA IP: IP67
 KĄT WIĄZKI: 120°
 JEDNOSTKA TNĄCA: BIAŁA > ZERO MODUŁÓW -
 RGB > 50mm MINIMALNY PROMIĘŃ GIĘCIA: 100mm
 MAKS. DŁUGOŚĆ PODŚWIETLANIA:
 5mt (SINGLE CONNECTION)
 10mt (DOUBLE CONNECTION)

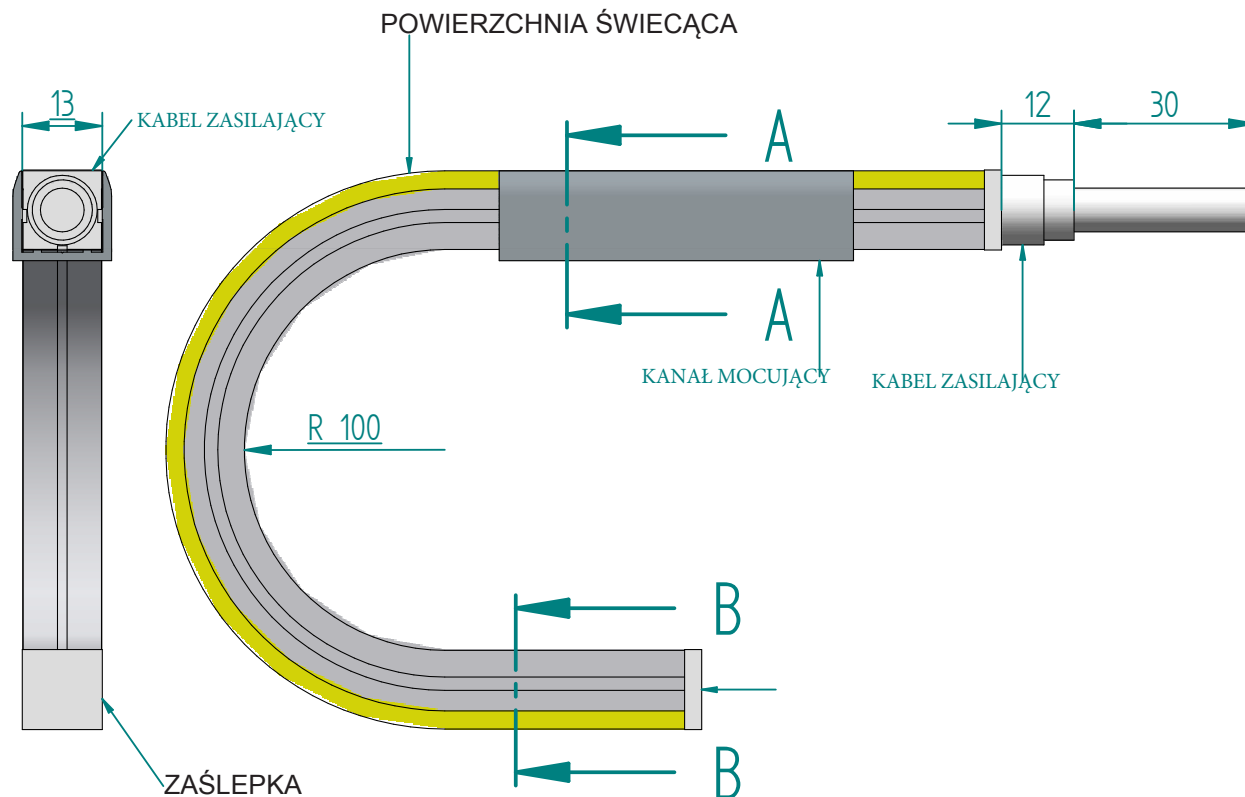

SECTION A-A

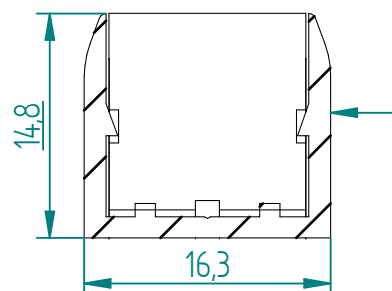

SECTION B-B

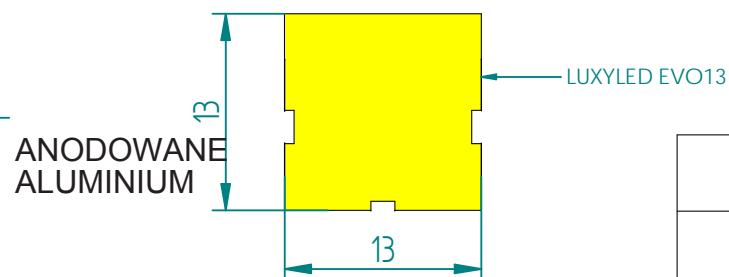

DATA 00	REVISIONE 00
DATA SHEET LUXYLED EVO13 POWER REAR FEED	

Promotech-italia s.r.l.
PROMOTECH
 TECHNICAL DEPARTMENT